






IN240400066V01_GL

505-018V70_505-018V90


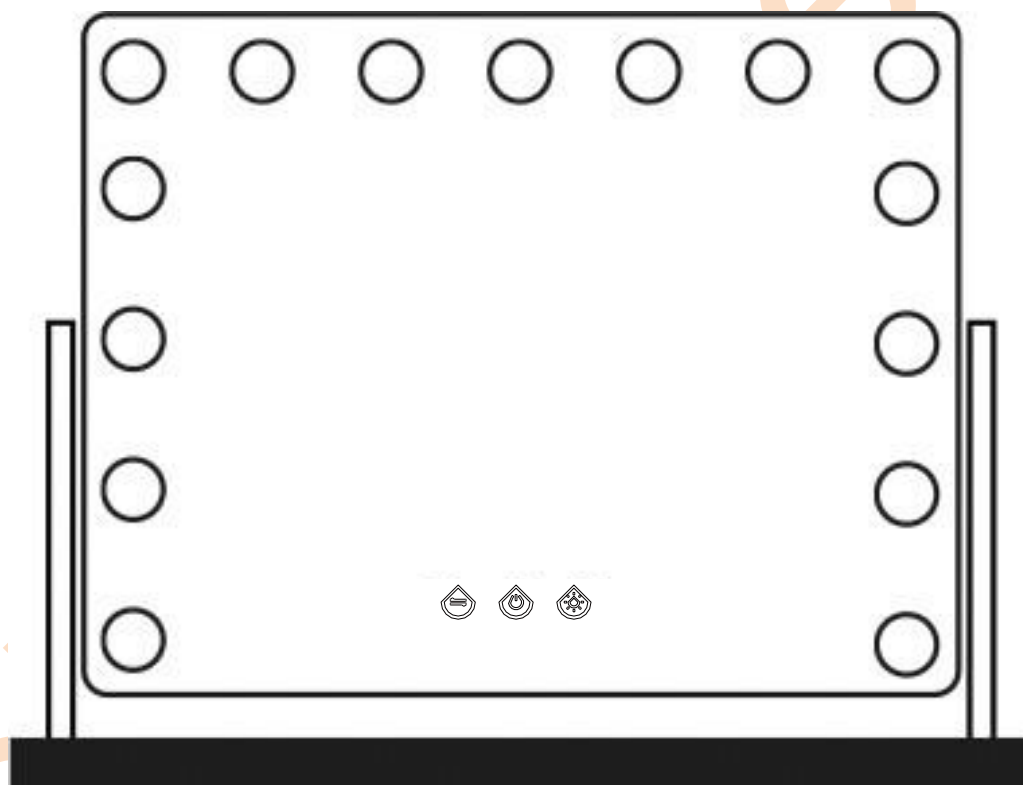


TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.

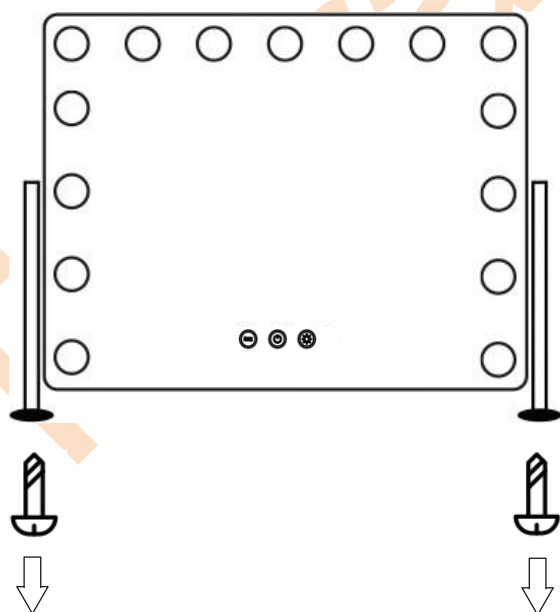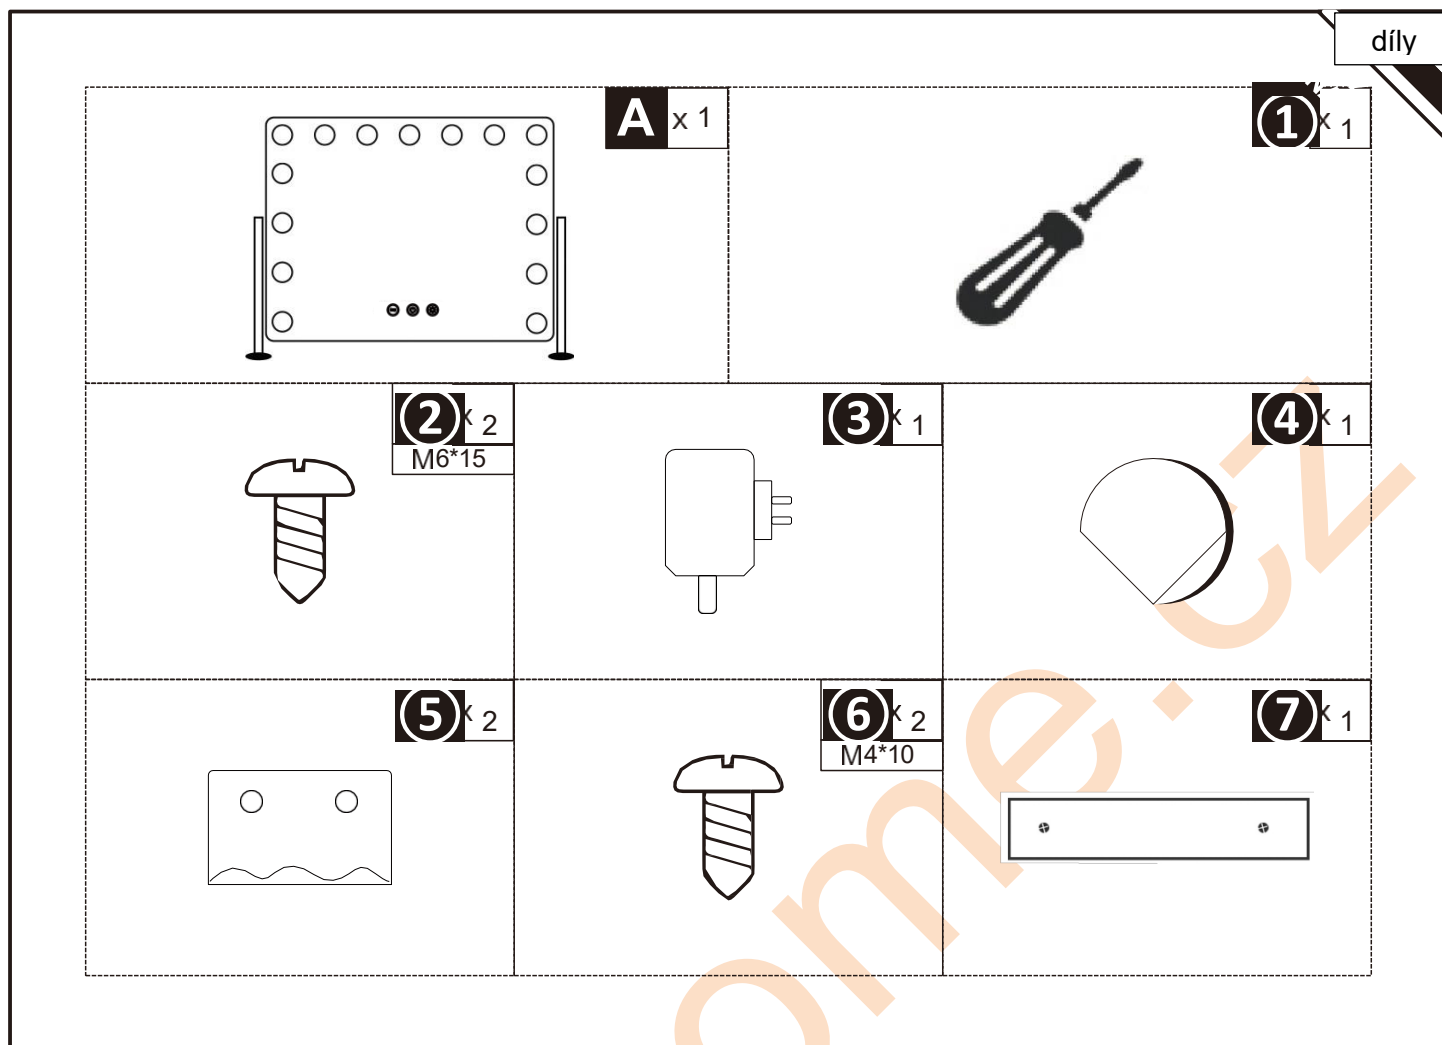

1 Šroubovák 1x

2 Šroubky 2x

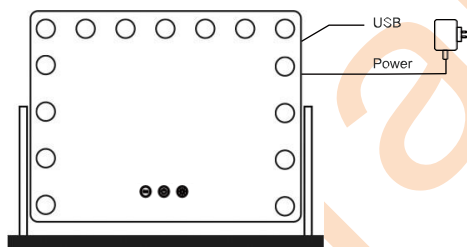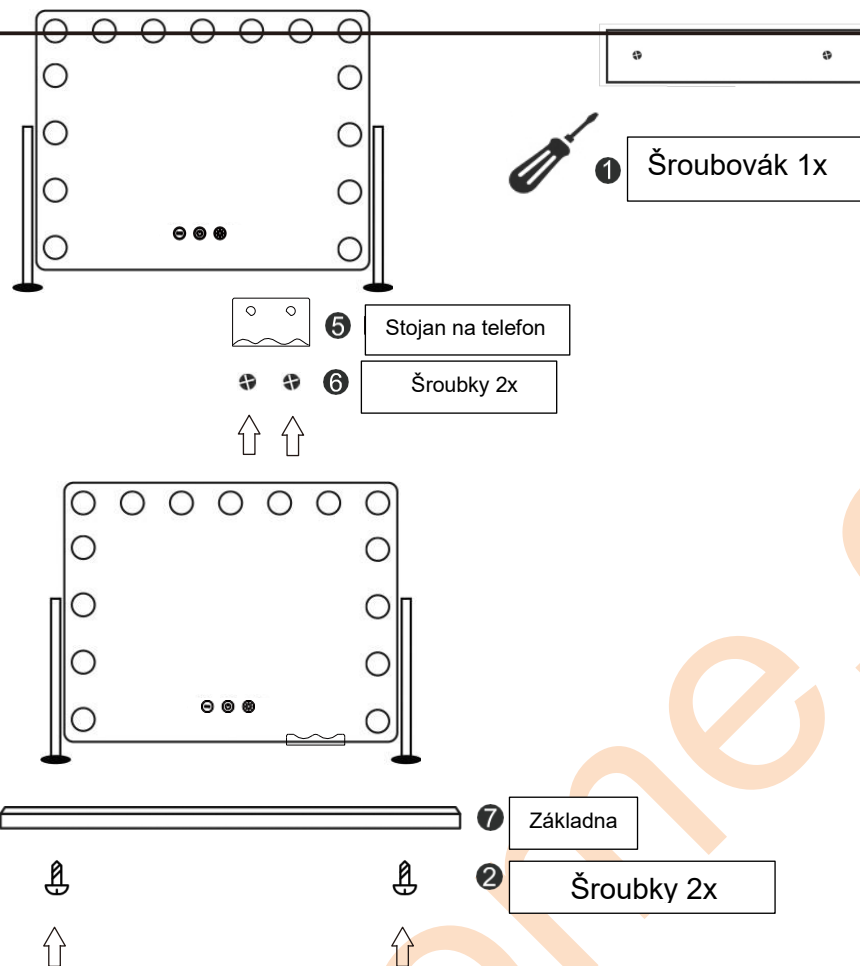

Dotykem tlačítka změňte barvu.



Tlačítko - zapnutí/vypnutí



Dlouhým stisknutím použijete stmívání.

Vstupní napětí	220~240	V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60	Hz
Výstupní napětí	12	V
Výstupní proud	2	A
Výstupní výkon	24	W
Průměrná účinnost	82	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)		%
Spotřeba energie bez zátěže	<0,3	W